

BPT BOX HT COMPACT

Caja con ventilador centrífugo baja presión, de doble aspiración a transmisión, para uso fuera zona de riesgo 400°C 2h

Smoke extract belt driven cabinet fan

Caisson de ventilation centrifuge basse pression. Pour installation de sécurité anti-incendie (désenfumage) et contre les risques d'explosion. 400°C 2h

Lüftungsbox mit außenliegendem Motor



400°C 2h



Compuesta por ventilador anclado en soportes, motor y juego de poleas y correas fijadas fuera del flujo del aire a trasegar.

Aplicaciones:

Grandes instalaciones de climatización, y especialmente donde se precise soportar elevadas temperaturas, y evacuar humos y gases tóxicos en caso de incendio. Garages, cocinas industriales.

Centrifugal cabinet fan for smoke extract.

Applications: Public building such as Hotels, theatres, cinemas, malls, car parks, industrial kitchens.

Ventilateur ancré sur support, moteur, set de poulies et de courroies installées hors flux d'air.

Applications: Grandes installations de climatisation devant supporter des températures élevées, pour évacuer les fumées et gaz toxiques en cas d'incendie. Garages, cuisines industrielles.

Brandgas-Lüftungsbox
Zertifiziert nach
EN12101-3 für 400°C 2h,
und ATEX Zone 2
EN 13463-1 u. EN 1127-1.
Mit Laufrad und Gehäuse aus verzinktem Stahlblech.

Anwendungen: Lüftung und Klima, für große Luftmengen, auch bei langen Rohrsystemen oder auch für höhere Widerstände in Maschinen und Aggregaten.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES / EIGENSCHAFTEN

- Caja de chapa galvanizada, aislada interiormente mediante panel ignífugo clase M1.
- Rodete, álabes hacia delante, en chapa galvanizada.
- Motores con aislamiento clase F y protección IP55.
- Casing of galvanised metal sheet. Insulation panel fire resist class M1.
- Forward curved wheel of galvanised metal sheet.
- Motor class F, protection IP55.

OPTIONS:

- Different tensions, speed and frequencies, 2 speed motors.

OPCIONES:

- Previa consulta pueden servirse para tensiones, frecuencias, regímenes de vueltas distintas y/o motores de doble velocidad.

- Caisson en tôle d'acier galvanisée équipé de panneaux thermo acoustique de classe M1 (ignifugé).
- Turbine, aubes vers l'avant, en tôle galvanisée.
- Moteurs avec isolation classe F et protection IP55.

OPTIONS:

- Plusieurs fréquences, tensions et régimes de rotation. Moteur 2 vitesses.

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Isolierung aus feuerfestem Panel Klasse M1.
- Vorwärtsgekrümmtes Radiallaufrad aus verzinktem Stahlblech.
- Motor Feuchtraumausführung, Schutzart IP55.


AUF ANFRAGE:

- Sonderspannungen oder -frequenzen, andere Umdrehungen oder 2-stufige Motoren.

		kW
BPT BOX 9-9 HT COMPACT	BPTHTC09037	0,37
BPT BOX 9-9 HT COMPACT	BPTHTC09055	0,55
BPT BOX 9-9 HT COMPACT	BPTHTC09075	0,75
BPT BOX 9-9 HT COMPACT	BPTHTC09110	1,10
BPT BOX 10-10 HT COMPACT	BPTHTC10037	0,37
BPT BOX 10-10 HT COMPACT	BPTHTC10055	0,55
BPT BOX 10-10 HT COMPACT	BPTHTC10075	0,75
BPT BOX 10-10 HT COMPACT	BPTHTC10110	1,10
BPT BOX 10-10 HT COMPACT	BPTHTC10150	1,50
BPT BOX 12-12 HT COMPACT	BPTHTC12037	0,37
BPT BOX 12-12 HT COMPACT	BPTHTC12055	0,55
BPT BOX 12-12 HT COMPACT	BPTHTC12075	0,75
BPT BOX 12-12 HT COMPACT	BPTHTC12110	1,10
BPT BOX 12-12 HT COMPACT	BPTHTC12150	1,50
BPT BOX 12-12 HT COMPACT	BPTHTC12220	2,20
BPT BOX 15-15 HT COMPACT	BPTHTC15055	0,55
BPT BOX 15-15 HT COMPACT	BPTHTC15075	0,75
BPT BOX 15-15 HT COMPACT	BPTHTC15110	1,10
BPT BOX 15-15 HT COMPACT	BPTHTC15150	1,50
BPT BOX 15-15 HT COMPACT	BPTHTC15220	2,20
BPT BOX 15-15 HT COMPACT	BPTHTC15300	3,00
BPT BOX 15-15 HT COMPACT	BPTHTC15400	4,00
BPT BOX 18-18 HT COMPACT	BPTHTC18110	1,10
BPT BOX 18-18 HT COMPACT	BPTHTC18150	1,50
BPT BOX 18-18 HT COMPACT	BPTHTC18220	2,20
BPT BOX 18-18 HT COMPACT	BPTHTC18300	3,00
BPT BOX 18-18 HT COMPACT	BPTHTC18400	4,00
BPT BOX 18-18 HT COMPACT	BPTHTC18550	5,50
BPT BOX 20-20 HT COMPACT	BPTHTC20110	1,10
BPT BOX 20-20 HT COMPACT	BPTHTC20150	1,50

		kW
BPT BOX 20-20 HT COMPACT	BPTHTC20220	2,20
BPT BOX 20-20 HT COMPACT	BPTHTC20300	3,00
BPT BOX 20-20 HT COMPACT	BPTHTC20400	4,00
BPT BOX 20-20 HT COMPACT	BPTHTC20550	5,50
BPT BOX 20-20 HT COMPACT	BPTHTC20750	7,50
BPT BOX 22-22 HT COMPACT	BPTHTC22150	1,50
BPT BOX 22-22 HT COMPACT	BPTHTC22220	2,20
BPT BOX 22-22 HT COMPACT	BPTHTC22300	3,00
BPT BOX 22-22 HT COMPACT	BPTHTC22400	4,00
BPT BOX 22-22 HT COMPACT	BPTHTC22550	5,50
BPT BOX 22-22 HT COMPACT	BPTHTC22750	7,50
BPT BOX 22-22 HT COMPACT	BPTHTC22920	9,20
BPT BOX 22-22 HT COMPACT	BPTHTC2211	11,00
BPT BOX 25-25 HT COMPACT	BPTHTC25150	1,50
BPT BOX 25-25 HT COMPACT	BPTHTC25220	2,20
BPT BOX 25-25 HT COMPACT	BPTHTC25300	3,00
BPT BOX 25-25 HT COMPACT	BPTHTC25400	4,00
BPT BOX 25-25 HT COMPACT	BPTHTC25550	5,50
BPT BOX 25-25 HT COMPACT	BPTHTC25750	7,50
BPT BOX 25-25 HT COMPACT	BPTHTC25920	9,20
BPT BOX 25-25 HT COMPACT	BPTHTC2511	11,00
BPT BOX 25-25 HT COMPACT	BPTHTC2515	15,00
BPT BOX 30-28 HT COMPACT	BPTHTC30220	2,20
BPT BOX 30-28 HT COMPACT	BPTHTC30300	3,00
BPT BOX 30-28 HT COMPACT	BPTHTC30400	4,00
BPT BOX 30-28 HT COMPACT	BPTHTC30550	5,50
BPT BOX 30-28 HT COMPACT	BPTHTC30750	7,50
BPT BOX 30-28 HT COMPACT	BPTHTC30920	9,20
BPT BOX 30-28 HT COMPACT	BPTHTC3011	11,00
BPT BOX 30-28 HT COMPACT	BPTHTC3015	15,00

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN (mm)

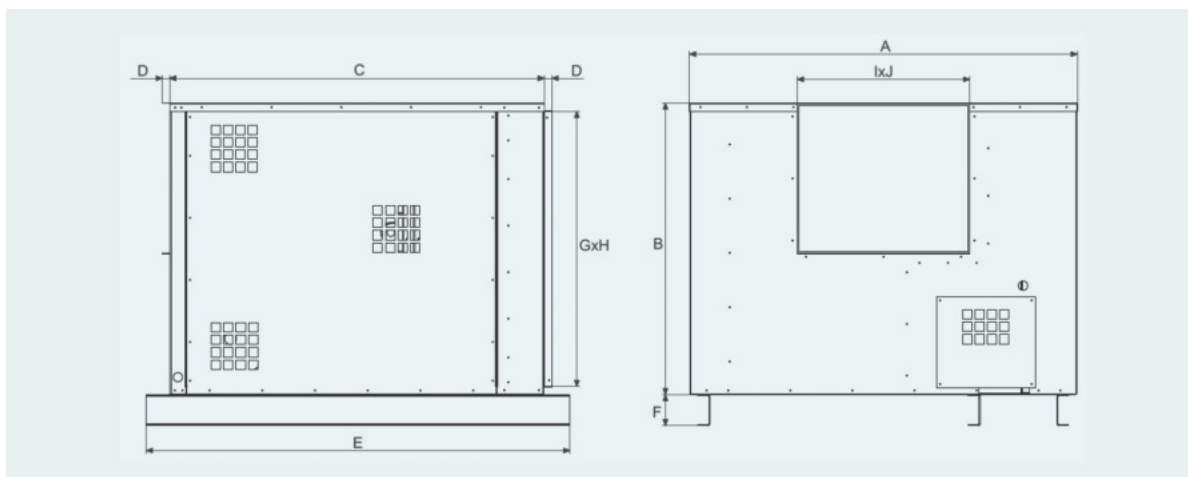

	A	B	C	D	E	F	G x H	I x J
BPT BOX HT COMPACT 9-9	795	621,5	705	25	863,0	100	571 x 693	265 x 296
BPT BOX HT COMPACT 10-10	800	653,5	808	25	964,5	100	603,5 x 696	292,5 x 331
BPT BOX HT COMPACT 12-12	922	705,0	859	25	1.017,0	100	655 x 820	344 x 395
BPT BOX HT COMPACT 15-15	1.050	801,0	1.010	25	1.164,0	100	751 x 948	411 x 473
BPT BOX HT COMPACT 18-18	1.250	940,0	1.208	25	1.365,0	100	890 x 1148	485 x 553
BPT BOX HT COMPACT 20-20	1.327	938,5	1.359	25	1.535,0	100	888,5 x 1224	408 x 603
BPT BOX HT COMPACT 22-22	1.448	1.021,0	1.458	25	1.614,0	100	961 x 1346	422 x 654
BPT BOX HT COMPACT 25-25	1.610	1.145,0	1.559	25	1.726,0	100	1095 x 1509	578 x 765
BPT BOX HT COMPACT 30-28	1.892	1.380,0	1.810	25	2.000,0	100	1320 x 1681	768 x 888

¹ Versión con motor más potente
Versión with powerful motor
Version avec moteurs plus puissants
Ausführung mit stärkerem Motor

Ver curvas / For performance curves / Voir courbes / Für Kennlinien siehe (pg. 468)